

ML-2460 & ML-2490

MAXLOGIC CONVENTIONNEL SOUNDEUR AVEC BALISE IMPERMEABLE (IP 33) (IP 65)



ML-2460(IP33) & ML-2490(IP65) Les sondeurs et les balises Maxlogic sont des produits avancés au design esthétique et aux performances opérationnelles supérieures. Ils sont utilisés pour les notifications visuelles et sonores des alarmes incendie des panneaux. Ils conviennent à une utilisation en extérieur et sont alimentés par une ligne de sondeurs conventionnelle.


SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Compatible avec les normes EN 54-23 et EN 54-3
- Conception spéciale pour une utilisation en extérieur
- Fréquence de flash réglable et zone de couverture
- La lumière clignotante est dispersée sous forme cubique
- Clignotant puissant à LED blanche
- Différentes options de tonalité vocale réglables
- Sortie vocale jusqu'à 100 dB (A)
- Contrôlé par microprocesseur
- Produit en utilisant la technologie de montage en surface
- Convivial
- Sensibilité stable
- Option IP33 ou IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Définitions Electriques	
Tension d'Alimentation	21-28V DC
Tension d'alimentation nominale	24V DC
Courant d'alarme (max)	43 mA
Energie (max)	1,20 W
Définitions de Volume	
Volume sonore à 1 m (ton 20)	Niveau de volume haute: 100 dB(A) Niveau de volume base: 90 dB(A)
Nombre de Tons	32
Définitions Flash	
La Zone de Couverture	7,5m ou 2,5m
La volume de zone	135m ³ ou 15m ³
Fréquence de Flash	1Hz- 0,5 Hz
Classe de Flasheur	W-2.4-7.5, W-2.4-2.5
Couleur de LED	Blanche
Spécifications Mécaniques	
Matérielle	PC + ABS
Dimensions (mm)	IP33: 95x95x82mm IP65: 95x95x107mm
Poids	IP33: 166 gr IP65: 185 gr
Type de Montage	Type de Mur
Hauteur de Montage	2,4m
Couleur de Corps	Rouge
Câble	2x1,5 N2XH FE 180
Environnement Descriptions	
Classe de Protection	ML-2460:IP33 ML-2490:IP65
Temperature de Fonctionnement	(-25°C) - (+70°C)
Temperature de Stockage	(-30°C) - (+70°C)
Humidité Relative Maximum	%95 (+40°C sans concentré)

CONNECTION DE CABLE

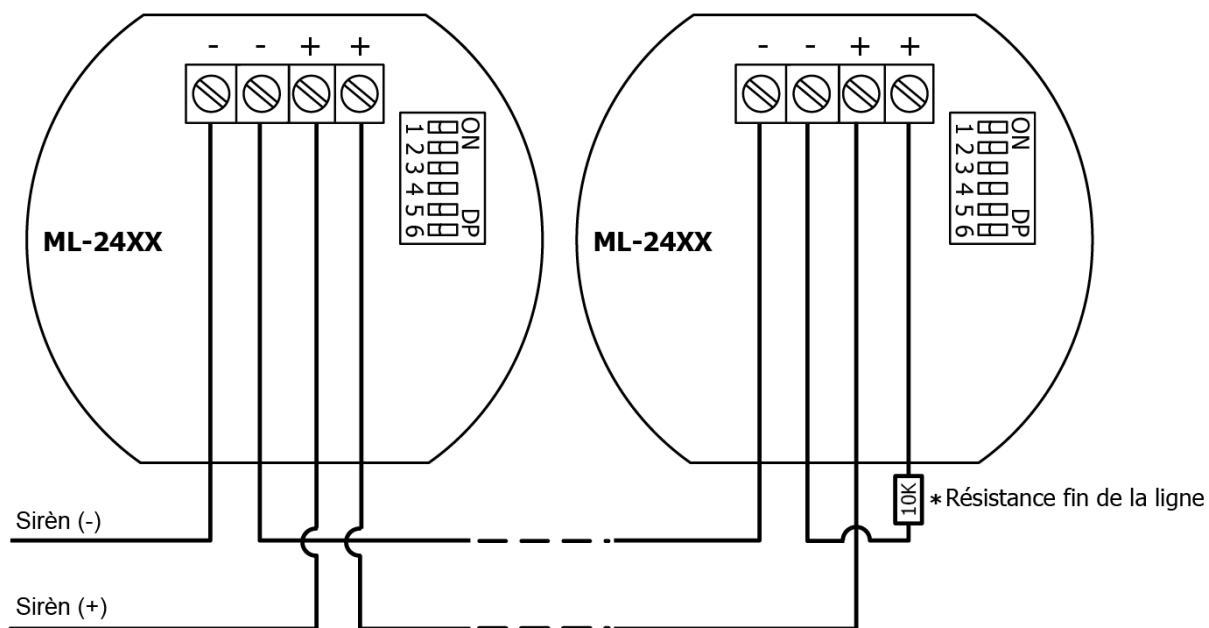

* Il faut mettre résistance fin da ligne 10 k.

MODELES

Produit	Description
ML-2460	Maxlogic Conventiennel Soundeur Avec Balise Impermeable (IP33)
ML-2490	Maxlogic Conventiennel Soundeur Avec Balise Impermeable (IP65)

DIMENSIONS

